

Norglaze® Schutzklebepads



Norglaze® Schutzklebepads

Norglaze® Schutzklebepads sind einseitig mit einem lösbaren Acrylklebstoff beschichtete, hochdichte PVC-Schaumklebebänder. Sie eignen sich insbesondere für die Trennung und den Schutz von Flachglasplatten, Verbundgläsern und Fahrzeug-Glasscheiben bei Transport und Lagerung sowie zum Schutz des Glases während der Einbauarbeiten. Norglaze® eignet sich ebenfalls zum Schutz lackierter und pressgeformter Metallplatten, Bleche und ähnlicher Materialien.

Norglaze® geschlossenzellige PVC-Schaumklebebänder sind in verschiedenen Dicken und Dichten erhältlich und bieten eine herausragende Kompressionsfestigkeit und Rückstellfähigkeit selbst nach hoher Belastung.

Der haftschwache, druckempfindliche Klebstoff lässt sich sauber und ohne Rückstände von Glas, Metall und PVC ablösen. Der Klebstoff ist sowohl temperatur- als auch UV-beständig und bietet eine beständige Haftfestigkeit und sauberes Ablösen auch nach langen Klebezeiten.

Norglaze® ist standardmäßig auf Rollen und Schmalrollen sowie in den Farben Rot, Blau und Grau erhältlich. Auf Anfrage und vorbehaltlich einer entsprechenden Mindestabnahme ist das Produkt auch vorgestanzt und in anderen Farben erhältlich.


Farbige PVC-Schaumklebebänder mit lösbarem Klebstoff

Eigenschaften / Vorteile

- Hochdichter PVC-Schaum in den Farben Rot, Blau und Grau
- Hochvernetzter, haftschwacher, lösbarer Klebstoff
- Rückstandsfrei ablösbar

Anwendungen

- Glasschutzpads
- Auch geeignet für den Schutz von Metall- und Plastikflächen

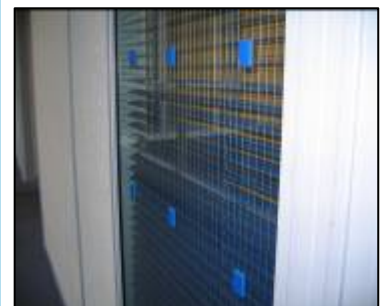

Norglaze® Schutzklebepads – Technische Daten

Farbe: Grau / Rot / Blau
Liner: Papierliner, Weiß
Format: Rollen/Schnittrollen/Stanzteile (Breiten und Längen siehe oben)
Rollen-Nutzbreite: mind. 1.000 mm

Produktmerkmale	Prüfung nach		Wert
Dicke (mm)	AFERA 4006	Bereich	1.0-4.5
Dichte kg/m ³	SGTM 14	Bereich	220-600
180° Haftkraft (N/cm)	AFERA 4001	max.	2
Härte Shore OO	SGTM 27	Bereich	55-90
Kompressionskraft bei 30% (N/cm ²)	SGTM 24	mind.	10
Einsatztemperatur (°C)		langfristig	-40 bis +70

Die Schaumklebebänder sind in ihrer Originalverpackung an einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Ort zu lagern. Bei Beachtung der Lagerbedingungen sind die Produkte mindestens 6 Monate lagerfähig. Die Nutzungsdauer des Produktes nach erstmaliger Anwendung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen, in denen das Glas gelagert wird. Wärme und Luftfeuchtigkeit beschleunigen die Alterung des PVC-Schaums, beeinflussen jedoch nicht die Klebkraft des Klebstoffs selbst.

Werden die Schaumklebebänder bei niedrigen Temperaturen verarbeitet, besteht die Gefahr einer Kondensbildung auf den Verbindungsflächen, so dass der Klebstoff nicht seine volle Haftkraft entfalten kann.

Norglaze® ist ein eingetragenes Markenzeichen.

SAINT-GOBAIN Performance Plastics (Corby) Ltd
13 Earlstrees Road
Corby
Northants, NN17 4NP, UK
Telephone +44 (0)1536 276000
Fax +44 (0)1536 203427

Distributor :

Die Daten und Einzelheiten dieses Produktdatenblatts waren zum Zeitpunkt der Drucklegung richtig und aktuell. Sie sollen Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten bieten. Bei diesem Produktdatenblatt handelt es sich nicht um eine Spezifikation und es gewährleistet weder bestimmte Eigenschaften des Produktes noch weist es auf die Eignung des Produktes für eine bestimmte Anwendung hin. Da Saint-Gobain Performance Plastics nicht jede Anwendung vorhersehen oder überprüfen kann, empfehlen wir ausdrücklich, die Eignung des Produktes für die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

02/2006



www.norfix.saint-gobain.com
www.norglaze.saint-gobain.com