


NORSEAL® V790

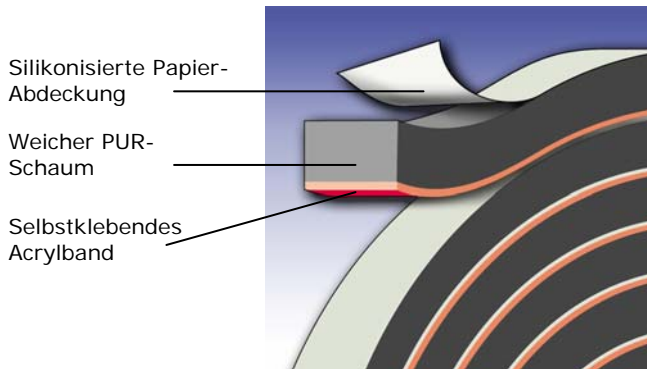

NORSEAL® V790 ist ein schwarzer, weicher, einseitig klebender PUR-Schaum.

Das silikonisierte Abdeckpapier auf der nichtklebenden Seite sollte nach Möglichkeit während des Applizierens auf dem Produkt als Streckenschutz verbleiben und erst danach abgezogen werden.

Eigenschaften/Vorteile

- Hochwertiger Acrylatkleber mit guter Haftung zu Holz.
- Extrem gutes Rückstellvermögen, somit sehr gute Konformität.
- Muß mindestens 25% komprimiert werden um gegen Wasser, Luft und Staub abzudichten.
- Geringe Kompressionskraft erforderlich.
- Das Dichtungsband kann sofort von der Rolle aufgebracht werden, da die Klebeseite frei liegt.
- Die Rolle ist formstabil durch das Abdeckpapier auf der nichtklebenden Seite.
- Gute Kälteflexibilität.

NORSEAL® ist ein einseitigklebender Dichtungsschaum mit einem wasserlöslichen Acrylatkleber und muss daher auf sauberen, trockenen Oberflächen angebracht werden.

Anmerkung : Da sich die Klebkraftleistung im Laufe der Zeit verringert, ist es empfohlen, das Produkt innerhalb von 6 Monaten nach Empfang zu benutzen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

Abdichtung gegen Wasser, Luft und Staub

Anwendungen

- Blockhäuser
- Ideal zur Abdichtung von sich ändernden Fugen
- Optimale Abdichtung bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragend geeignet zur Abdichtung von Behältern z.B. für medizinische Abfälle



NORSEAL® V790 - Typische Eigenschaften

Farbe : Schwarz
Abdeckung : Papier
Dicke : 4.0 - 6.4 - 9.5mm
Breite : 1422mm

Dichte	kg/m ³	248	ASTM D1667	
Kompressionskraft, 25%	kPa	23.5 - 17.2	NTP-10	
Bleibende Verformung	%	3.00	NTP-37	
Dehnungsfähigkeit	%	105	NPT-8	
Zugfestigkeit	kPa	220	NTP-7	
Wasseraufnahme	%	8.00	ASTM D1056	
Härte	Shore OO	20	ASTM D2240	
90° Schältest nach 150 Min.				
	Auf Stahl	N/cm	192	NTP-9
	Auf Holz	N/cm	39	NTP-9
Anwendungstemperatur	°C	+5 bis +50		
Temperaturbeständigkeit	°C	-30 bis +70		

NTP = Norton Test Procedure

Lagerung : Das Material sollte bei einer Temperatur von 21°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden.

NORSEAL® ist ein eingetragenes Markenzeichen.

SAINT-GOBAIN Performance Plastics S.A.
Avenue du Parc 18
4650 CHAINEUX - BELGIEN
Tel.. : +32(0)87.32.20.11
Fax : +32(0)87.32.20.51
E-mail : sgppl.chaineux@saint-gobain.com

Verteilt durch :

Die Daten und Einzelheiten dieses Produktdatenblatts waren zum Zeitpunkt der Drucklegung richtig und aktuell. Sie sollen Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten bieten. Bei diesem Produktdatenblatt handelt es sich nicht um eine Spezifikation und es gewährleistet weder bestimmte Eigenschaften des Produktes noch weist es auf die Eignung des Produktes für eine bestimmte Anwendung hin. Da Saint-Gobain Performance Plastics nicht jede Anwendung vorhersehen oder überprüfen kann, empfehlen wir ausdrücklich, die Eignung des Produktes für die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

02/06



www.fff.saint-gobain.com